

Zehnder Nova Neo

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate




Die attraktive Heizkörper-Lösung speziell für den Niedertemperatur-Bereich. Zehnder Nova Neo ist allen Anforderungen gewachsen. Im Vergleich mit einer Fussbodenheizung oder einem herkömmlichen Heizkörper hat der Niedertemperatur-Heizkörper eine deutlich kürzere Aufheizphase bei gleicher Systemtemperatur. Mit den aktivierten integrierten Lüftern sorgt Zehnder Nova Neo für noch schnellere Behaglichkeit. In zahlreichen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.

Vorteile

- Energieeffizient, da geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem
- Geräuscharme, integrierte Lüfter mit einfach bedienbarer Drei-Stufen-Regelung für deutlich kürzere Aufheizphase und mehr Leistung und damit mehr Komfort und Behaglichkeit
- Integrierter Staubfilter für bessere Lufthygiene
- Einfache Montage mit (von vorne nicht sichtbarer) Wandplatte
- Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume
- Hohe Wärmeleistung ermöglicht Aufheizen grosser Räume
- Abdeckgitter gewähren Sicherheit und schaffen eine schöne Optik


Modellübersicht

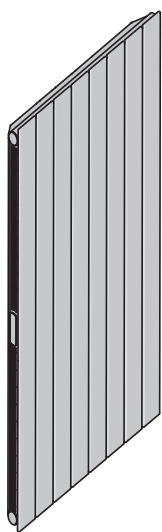


Vorderansicht
VRV-xxx-059
592 mm




Vorderansicht
VRV-xxx-074
740 mm




Vorderansicht
VRX-037-xxx
Bauhöhe 370 mm

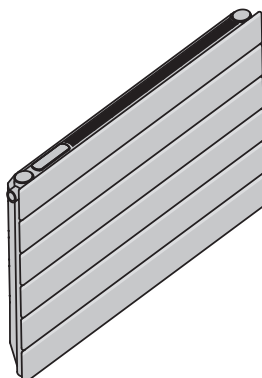

Vorderansicht
VRX-044-xxx
Bauhöhe 444 mm

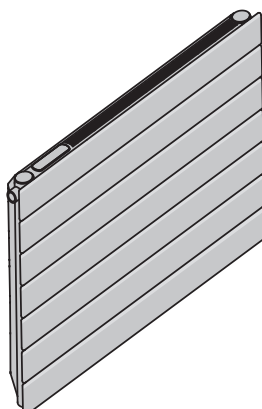

Vorderansicht
VRX-051-xxx
Bauhöhe 518 mm

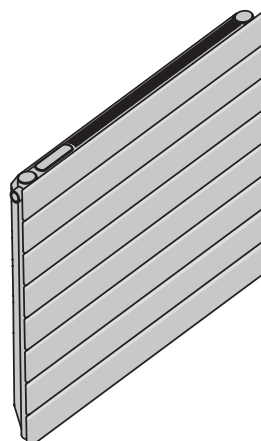

Vorderansicht
VRX-059-xxx
Bauhöhe 592 mm

Horizontale Modelle

Modell	H	L	T	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
				Watt	Watt	Watt
VRX-037-070/BS	370	700	117	1042	528	465
VRX-037-080/BS	370	800	117	1191	603	531
VRX-037-100/BS	370	1000	117	1778	931	824
VRX-037-110/BS	370	1100	117	1956	1024	907
VRX-037-120/BS	370	1200	117	2134	1117	989
VRX-037-140/BS	370	1400	117	2611	1394	1239
VRX-037-150/BS	370	1500	117	2797	1493	1327

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Horizontale Modelle

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
				Watt	Watt	Watt
VRX-044-070/BS	444	700	117	1087	547	481
VRX-044-080/BS	444	800	117	1243	626	550
VRX-044-100/BS	444	1000	117	1855	958	847
VRX-044-110/BS	444	1100	117	2041	1054	932
VRX-044-120/BS	444	1200	117	2227	1150	1016
VRX-044-140/BS	444	1400	117	2724	1445	1283
VRX-044-150/BS	444	1500	117	2919	1548	1374

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Horizontale Modelle

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
				Watt	Watt	Watt
VRX-051-070/BS	518	700	117	1135	564	494
VRX-051-080/BS	518	800	117	1297	644	565
VRX-051-100/BS	518	1000	117	1936	994	877
VRX-051-110/BS	518	1100	117	2130	1093	965
VRX-051-120/BS	518	1200	117	2323	1192	1052
VRX-051-140/BS	518	1400	117	2842	1488	1318
VRX-051-150/BS	518	1500	117	3045	1594	1412

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Horizontale Modelle

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
				Watt	Watt	Watt
VRX-059-070/BS	700	700	117	1184	584	512
VRX-059-080/BS	800	800	117	1353	668	585
VRX-059-100/BS	1000	1000	117	2020	1030	908
VRX-059-110/BS	592	1100	117	2222	1133	999
VRX-059-120/BS	1200	1200	117	2424	1236	1089
VRX-059-140/BS	592	1400	117	2966	1542	1364
VRX-059-150/BS	1500	1500	117	3178	1653	1462

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Vertikale Modelle

Technische Daten je Heizkörper

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
				Watt	Watt	Watt
VRV-150-059/BS	1500	592	115	2305	1214	1077
VRV-180-059/BS	592	592	115	2955	1557	1381
VRV-200-059/BS	592	592	115	3314	1769	1573
VRV-150-074/BS	1500	740	115	2427	1262	1116
VRV-180-074/BS	1800	740	115	3070	1617	1434
VRV-200-074/BS	2000	740	115	3470	1828	1621

*H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*

Horizontale Modelle

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung	
				17/19/28 °C	35/28/20 °C
				Watt	Watt
VRX-037-070/BS	370	700	117	91	220
VRX-037-080/BS	370	800	117	141	251
VRX-037-100/BS	370	1000	117	197	403
VRX-037-110/BS	370	1100	117	208	443
VRX-037-120/BS	370	1200	117	246	483
VRX-037-140/BS	370	1400	117	285	620
VRX-037-150/BS	370	1500	117	310	664

*H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*

Horizontale Modelle

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung	
				17/19/28 °C	35/28/20 °C
				Watt	Watt
VRX-044-070/BS	444	700	117	91	225
VRX-044-080/BS	444	800	117	141	257
VRX-044-100/BS	444	1000	117	197	411
VRX-044-110/BS	444	1100	117	208	452
VRX-044-120/BS	444	1200	117	246	494
VRX-044-140/BS	444	1400	117	285	633
VRX-044-150/BS	444	1500	117	310	678

*H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*

Horizontale Modelle

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung	
				17/19/28 °C	35/28/20 °C
				Watt	Watt
VRX-051-070/BS	518	700	117	91	229
VRX-051-080/BS	518	800	117	141	262
VRX-051-100/BS	518	1000	117	197	420
VRX-051-110/BS	518	1100	117	208	462
VRX-051-120/BS	518	1200	117	246	504
VRX-051-140/BS	518	1400	117	285	646
VRX-051-150/BS	518	1500	117	310	692

*H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*

Horizontale Modelle

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung	
				17/19/28 °C	35/28/20 °C
				Watt	Watt
VRX-059-070/BS	700	700	117	91	234
VRX-059-080/BS	800	800	117	141	267
VRX-059-100/BS	1000	1000	117	197	428
VRX-059-110/BS	1100	1100	117	208	471
VRX-059-120/BS	1200	1200	117	246	514
VRX-059-140/BS	1400	1400	117	285	659
VRX-059-150/BS	1500	1500	117	310	706

*H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*